政府采购项目合同履约抽检评价报告

项目名称	龙岗公安分局看守所信息化配套设备采购		
项目编号	LGCG2020161113	合同编号	/
采购人	深圳市公安局龙岗分局		
履约供应商	深圳市星火电子工程公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市龙岗区财政局		

（盖章）

签发人：

审　核：

主　检：

签发日期：2021 年 12 月 09 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

一、抽检总结

项目名称	龙岗公安分局看守所信息化配套设备采购		
项目编号	LGCG2020161113	合同编号	/
采购人	深圳市公安局龙岗分局		
履约供应商	深圳市星火电子工程公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市龙岗区财政局		
现场抽检地点	深圳市公安局龙岗分局、龙岗公安分局看守所	实验室检测抽样	□是　☑否
现场抽检日期	2021.11.19	环境条件	（20～30）℃，（60～80）%RH
抽检依据	□法律法规、政府规章 ☑采购文件 ☑采购合同 ☑标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 ☑龙岗公安分局看守所信息化配套设备采购合同补充协议（一）		
现场抽检结果汇总	经现场抽检，发现以下不符合项： 1.行级空调： （1）内机型号为 CR035RA1N8S712E30000PA040，外机型号为 LSF52-R3，与投标文件要求“型号：室内机：CR035RA138SS12E100 00PV000/室外机：LSF76-R3”不符； （2）现场未体现投标文件要求“节能：所投产品通过 CQC 节能产品认证”； （3）现场未体现投标文件要求“空调具备冷媒检测功能，能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定”。 2.定位系统管理软件：现场未体现投标文件要求“品牌型号：智慧新智能 Dh 人员高精度定位平台 V1.0”。 3.在押人员监仓行为智能监控系统：现场未体现投标文件要求“冗余电源”。 根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为 94.8 分，抽检结果评价等级为良。 具体检验数据详见抽检明细。 抽检机构代表签字： 2021 年 11 月 19 日		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

二、抽检明细

商务条款						
序号	抽检项目	代码	商务要求	分值	抽检结果	单项评价
1	交货时间	b	★签订合同后 120（天）日历日内	5	经资料查阅符合要求	符合
2	售后服务	b	1.质保期 3 年，期间我公司为采购人提供免费驻场技术支持服务，保障采购人系统顺利运行；保修期：3 年，终身维护	5	经资料查阅符合要求	符合
			2.培训：免费在现场对采购单位技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决	5	经资料查阅符合要求	
3	履约保证金	b	中标人应向采购人或采购人指定的机构提交履约保证金：合同价的 5%	5	经资料查阅符合要求	符合

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
指挥中心						
指挥中心显示屏						
1	综合显示控制平台	b	1.品牌型号：创维 LCD-CONTROLLER12-V5	5	符合要求	符合
		c	2.支持 24 路 HDMI 信号、14 路网络信号输入、52 路 DVI 信号输出	3	符合要求	
			3.支持 H.265 视频解码，支持标准 RTP/RTCP/RTSP 协议	3	经资料查阅符合要求	
			4.单网口最大支持 4 路 4K、16 路 1080P、32 路 720P 信号源输入	3	经资料查阅符合要求	
			5.支持开窗、漫游、叠加、拉伸等功能，实现任意拼接组合显示模式	3	经现场检测符合要求	
其他配套						
2	98 寸智能交互终端	b	1.品牌型号：海康威视 DS-D5A98RB/B	5	符合要求	符合
		c	2.含 1 套落地支架，含 Android、Windows10 双操作系统	3	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
			3.显示屏：98 寸，背光类型：LED，分辨率：3840*2160，响应时间：6ms	3	经资料查阅及现场检测符合要求	
			4.CPU：4 核处理器 1.3GHz 主频，内存：3G，内置存储器：32G	3	符合要求	
			5.音响：15W*2	3	经资料查阅符合要求	
			6.存储介质：U 盘	3	符合要求	
			7.网络接口：RJ45\wifi	3	符合要求	
			8.USB 接口：6 路（5 路 USB2.0，1 路 USB3.0）	3	符合要求	
			9.HDMI 输入接口：2 路	3	符合要求	
			10.VGA 输入接口：1 路	3	符合要求	
			11.耳机输入接口：1 路	3	符合要求	
			12.触摸技术：非接触式红外感应技术	3	符合要求	
			13.感应物体：不透明物体（如手指等）	3	符合要求	
			14.触摸屏玻璃：4mm，物理钢化莫氏 7 级防爆，透光率≥96%	3	经资料查阅符合要求	
机房工程						
微模块机房设备						
3	行级空调	b	1.品牌型号：Liebert 室内机：CR035RA138SS12E10000PV000/室外机：LSF76-R3	5	内机型号为 CR035RA1N8S712E30000PA040，外机型号为 LSF52-R3，此项不得分	不符合
			2.数量：5 台	5	符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
		c	3.采用行级水平送风空调，空调安装于冷通道模块内	3	符合要求	
			4.节能：所投产品通过 CQC 节能产品认证	3	未体现此项不得分	
			5.制冷量：单台空调总冷量：42.5kW，显冷量：42kW，风量：8500m³/h	3	经资料查阅符合要求	
			6.能效比：3.5	3	经资料查阅符合要求	
			7.具备轻载除湿功能，可降低高湿环境下数据中心轻载运行的 IT 设备结露风险	3	符合要求	
			8.空调支持制冷量无极调节，调节范围为 20%~100%，能按需输出冷量，大幅降低能耗，压缩机标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性	3	经资料查阅符合要求	
			9.空调具备冷媒检测功能，能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定	3	未体现此项不得分	
			10.平均无故障时间达到 MTBF≥10 万小时，整机连续运行设计寿命不小于 10 年	3	经资料查阅符合要求	
			11.空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，微模块中配置一台带加热加湿功能的空调	3	经资料查阅及现场检测符合要求	
			12.空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能，蒸发器形式宜采用“V”型设计，气流组织更合理，风阻更小	3	经资料查阅符合要求	
			13.标配 2 个送风、1 个回风内置温度传感器和 1 个回风内置温湿度传感器，精确检测送回风温度场	3	符合要求	
			14.室内机采用高效节能无级调速 EC 风机，实现无极调速，部分负载降低风机能效，室内风机整体采用 N+1 冗余备份设计，风机支持在线拔插式维护	3	经资料查阅符合要求	
			15.室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，降低维护难度	3	符合要求	
			16.制冷剂：采用 R410A 环保型制冷剂	3	经资料查阅符合要求	
			17.标配防雷器，室内外机防雷板规格均大于 6kA，更加安全可靠	3	经资料查阅符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
			18.空调控制器采用 7 英寸的 LCD 触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活，具有图形显示各组件运行状态的功能	3	经现场检测符合要求	
			19.故障报警：控制器具有声、光信息报警，标准报警信息包括：高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警	3	经资料查阅及现场检测符合要求	
			20.具有 RS485 或 FE 通讯接口对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供 Modbus 或 SNMP 开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本	3	经资料查阅符合要求	
4	环境监控组件	b	1.品牌型号：华为 Fusionmodule2000	5	符合要求	符合
		c	2.监控组件配置传感器及主机等设备的数量及规格：动环监控主机*1，200 万动态红外摄像头*2，硬盘录像机*1，翻转天窗磁力锁*8，天窗执行器*1，通道内照明 LED 灯管*36，照明交流执行器*2，指纹/密码/刷卡门禁系统（配套出门按键开关）*2 套，温湿度/烟雾传感器*3，水浸传感器（配套 30m 水浸绳）*1，空调温湿度传感器*5，蜂鸣器*1，10 寸运维屏*1，运维屏 WiFi 组件*1，配套动环系统的连接插座*1 套	3	符合要求	
			3.模块内动环监控系统采用嵌入式监控系统，可提供标准的 SNMP 接口，用于接入动环监控平台	3	符合要求	
			4.嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS 和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件	3	经资料查阅及现场检测符合要求	
			5.支持 PAD（9.6 英寸）和手机 APP 实时查看设备信息，实现移动运维	3	经现场检测符合要求	
			6.配电监控：支持 UPS 主输入电压、UPS 旁路输入电压、UPS 输出电压、UPS 输出电流、UPS 输出频率、UPS 模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流等检测	3	经资料查阅及现场检测符合要求	
			7.制冷监控：系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数，支持 IT 配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、触点	3	经资料查阅及现场检测符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
			温度、负载率等检测，电能支持按月、按年统计			
			8.门禁监控：与集中监控系统无缝集成，支持刷卡、密码、指纹等认证方式	3	符合要求	
			9.视频监控：采用 200W 像素的高清摄像头，配置网络硬盘录像机（NVR），视频存储为 90 天	3	符合要求	
监室智能交互系统						
5	终端应用软件	b	1.品牌型号：VIKOR（华安泰）物联网信息交互管理系统 V1.0	5	符合要求	符合
		c	2.人脸点名：在平台软件配置点名任务，到了点名时间会语音播报，在押人员在仓内机进行人脸识别点名或指纹认证点名，点名完成后输出统计报表到平台和值班干警主机	3	经现场检测符合要求	
			3.值班签到：监室在押人员值班，在规定时间内巡查时可以在仓内屏进行人脸识别或指纹识别签到登记，可设置巡查值班签到计划定时巡查，巡查签到记录形成签到报表	3	经现场检测符合要求	
			4.身份验证：可直接通过人脸识别方式进行身份验证	3	经现场检测符合要求	
			5.核心模块：含交互主模块、信息公告	3	符合要求	
			6.法律法规：公布在押人员权利义务	3	经现场检测符合要求	
			7.本周菜谱：显示本周早中晚三餐菜谱信息	3	经现场检测符合要求	
			8.在线购物：通过对接所内监管人员财务托管系统系统，让在押人员可在系统上登录进行自选购物操作	3	经现场检测符合要求	
			9.预约申请：预约申请为在押人员提供管教预约、所领导预约、驻所检察官预约等申请登记等功能，申请成功后系统会及时提醒相关业务处理人进行处理	3	经现场检测符合要求	
			10.出入监室：出入监室为干警提供在在押人员带入带出登记功能，干警选择带押在押人员及带押原因后，通过人脸识别验证在押人员身份，验证成功后记录到系统，系统将自动保存出入记录，后期随时可以查询出入记录及事由	3	经现场检测符合要求	

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
			11.工作提醒：可在后台系统设置日常事务计划，终端通过语音广播自动提醒罪犯当前时间段内需要从事的工作事务，可查询当天或当前时间的日常事务计划，规范日常事务管理的流程，指定事务计划后由终端自动广播提醒，替代民警频繁喊话通知，手动安排	3	经现场检测符合要求	
			12.电子水牌：可在终端上展示房间内基本情况，包括管主管干警、协管干警、监室号、在押人员数量、姓名、风险等级等信息，并在终端机待机状态下默认全屏展示，使房间信息动态一目了然，代替现在使用的纸质信息牌	3	经现场检测符合要求	
			13.监室管理：动态展示监室内的值班表，值日表，床位表信息，可实现值班定时播报，提醒人员值班	3	经现场检测符合要求	
			14.定制对接：在押人员数据库、警察数据库、管理数据库	3	符合要求	
			15.支持提供免费开放接口协议，支持将所有信息交互数据比如出入监室、点名数据、预约申请、工作提醒、值班签到等信息通过 API 接口开放给第三方平台使用	3	符合要求	
在押人员定位系统						
6	定位系统管理软件	b	1.品牌型号：智慧新智能 Dh 人员高精度定位平台 V1.0	5	未体现此项不得分	不符合
		c	2.支持与监所实战平台对接	3	符合要求	
			3.标签信息绑定：支持人员信息与手环信息一一绑定	3	符合要求	
			4.人员当前移动轨迹：支持实时显示一个或多个人员当前移动轨迹，可跟踪指定标签，支持实时查看标签当前状态，支持查看标签移动轨迹	3	经现场检测符合要求	
			5.定位标签信息：可查看标签的信息	3	经现场检测符合要求	
			6.虚拟电子围栏越界告警：支持手环进入或离开监仓设置区域告警	3	经现场检测符合要求	
			7.单人滞留告警：支持设置区域内单个标签告警	3	经现场检测符合要求	
			8.断带告警：腕带剪断告警	3	经现场检测符合要求	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
			9.低电量告警：手环低电量告警	3	经现场检测符合要求	
			10.SOS 按钮告警：手环紧急告警	3	经现场检测符合要求	
			11.心率监测：实时监测在押人员心率值	3	经现场检测符合要求	
			12.心率异常告警：支持在押人员心率值异常告警	3	经现场检测符合要求	
			13.基站离线告警：基站状态异常告警	3	经现场检测符合要求	
			14.告警查询：支持告警信息查询	3	经现场检测符合要求	
			15.人员统计：支持监室应到人数、已到人数、未到人数统计及信息查询	3	经现场检测符合要求	
			16.历史轨迹查询：支持查询历史轨迹	3	经现场检测符合要求	
			17.视频对接：支持高清视频对接	3	符合要求	
			18.视频联动：求助报警、出界报警、入界报警、视频追踪	3	经现场检测符合要求	
			19.系统管理：基站管理、手环管理、用户管理、权限管理、资源管理、授权认证、信令转发	3	经现场检测符合要求	
视频会见系统						
监所警务资助服务系统						
7	自助查询终端	b	1.品牌型号：微达安 VT-JWGK-1601	5	符合要求	符合
		c	2.20 英寸电容触摸屏/处理器：I5/内存：4GB/硬盘 500G/多点触控/集成二代证自动阅读模块/集成金属操作键盘/金属烤漆/落实地式安装	3	经现场检测符合要求	
			3.业务功能：所务公开模块、所务公开信息，办事指南模块、办事指南信息，亲友信息模块、亲友信息能够自动比对显示，案件信息模块、案件信息显示在押人员当前办案环节，出所去向包括投送监狱、社会矫治，财务账户余额，追逃比对模块，关联省级违法犯罪人员信息系统、实现在押人员信息、账户信息数据	3	经资料查阅及现场检测符合要求	

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
			同步			
监仓行为管控系统						
8	在押人员监仓行为智能监控系统	b	1.品牌型号：鸿逸达 HJCG-HSC02-C7M8-SYGS1011	5	符合要求	不符合
		c	2.软件一体化集成主机。英特尔至强处理器，主频：2.2GHz，内存容量：16GB；存储容量：4TB，支持RAID0/1/5/10;提供两个千兆以太网接口;冗余电源，电压：AC100V~240V50Hz；操作温度：+5℃~+45℃	3	未体现“冗余电源”，此项不得分	
			3.整体画面具备可旋转角度，查看不同视角；监控界面支持以监舍为单位显示;监仓区域具备三维同窗全局展示每个在押人员实时行为姿态	3	经现场检测符合要求	
			4.实时违规告警提示；告警框内联动监仓内视屏，同步显示；告警语音通过自带音响播放	3	经现场检测符合要求	
			5.告警弹窗提示具备事件类型提示	3	经现场检测符合要求	
			6.告警弹窗提示具备事件发生时间提示	3	经现场检测符合要求	
			7.告警弹框自动弹出，自动关闭	3	经现场检测符合要求	
			8.违规记录查询：具备违规分类别、分时间段、查询	3	经现场检测符合要求	
			9.审计回放功能：提供告警的图像回放	3	经现场检测符合要求	
			10.提供账号新增，删除，密码修改功能	3	经现场检测符合要求	
实战平台（应用组件）						
在押管理						
9	在押交互管理	b	1.品牌：星火	5	符合要求	符合
		c	2.三固定表管理：民警可对自己分管监室的值班表、床铺表、值日表查看具体详情	3	经现场检测符合要求	
			3.监所信息发布:支持发布在押人员在监所内一日生活制度或其他重点通知公告,该信息下发至监室智能终端	3	经现场检测符合要求	

技术条款						
序号	抽检项目	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价
			4.所内消费管理：支持展示在押人员监所内顾送钱款变动情况（增加、减少）	3	经现场检测符合要求	
			5.谈话教育管理：自动向管教民警推送面对面谈话工作待办提醒；根据用户需求设置周期性统计在押人员谈话记录，判断监所在押人员谈话教育工作是否全部完成；支持对在押人员谈话时间、谈话频次进行统计分析	3	经现场检测符合要求	
			6.提讯管理：支持对在押人员在选定时间内被不同部门提讯次数进行统计分析。当在押人员被提讯时，可自动推送该信息至相关的巡控、管教民警	3	经现场检测符合要求	
			7.家属会见管理：支持对在押人员在选定时间内被家属会见次数进行统计分析。当在押人员被会见时，可自动推送该信息至相关的巡控、管教民警	3	经现场检测符合要求	
			8.律师会见管理：支持对在押人员在选定时间内被律师会见次数进行统计分析。当在押人员被会见时，可自动推送该信息至相关的巡控、管教民警	3	经现场检测符合要求	
风险管控						
10	在押人员动态风险评估	b	1.品牌：星火	5	符合要求	符合
		c	2.动态风险数据采集：支持管理人员适时登记风险点信息；支持自动抽取在押人员网上巡查违规信息、所内巡查违规信息、提审提讯信息、律师会见信息、医疗信息、办案环节信息、惩罚信息、械具使用信息、民警风险评估等相关信息；支持登记风险点信息、自动采集信息勾选成为风险因子	3	经现场检测符合要求	
			3.动态风险项管理：支持在押人员收押在押动态信息进行风险因子（如巡查违规、身体健康状况、惩罚情况、等因素）配置，系统以此为基础进行动态风险分析	3	经现场检测符合要求	
			4.动态风险项条件设置：支持风险项进行分组管理，风险分值配置，对风险项、分组、分值进行增加、修改、删除等功能	3	经现场检测符合要求	
			5.动态风险建模：支持根据动态风险评估指标的权重、维度、风险项指标层次划分进行动态算法建模评估	3	经现场检测符合要求	

三、抽检照片

环境监控组件主机

环境监控组件配套摄像头

环境监控组件配套门禁系统

环境监控组件配套温湿度传感器

环境监控组件配套漏水检测设备

环境监控组件配套控制平板

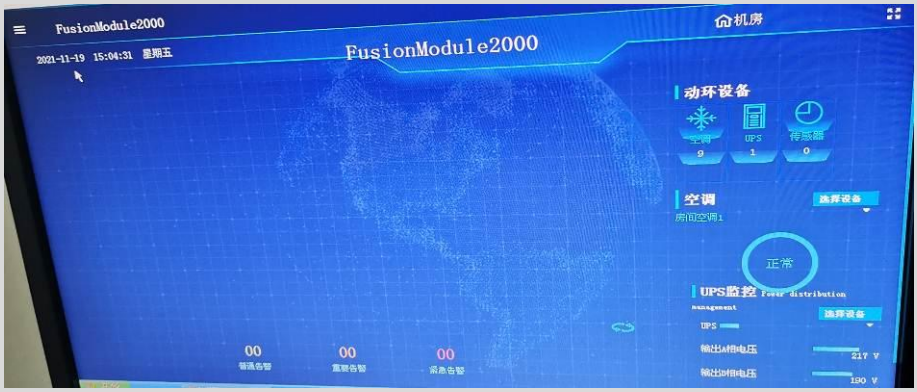

环境监控组件主界面

环境监控组件监控界面

政府采购项目合同履约抽检评价报告

环境监控组件视频存储硬盘

行级空调内机标签

行级空调外机铭牌

行级空调控制面板

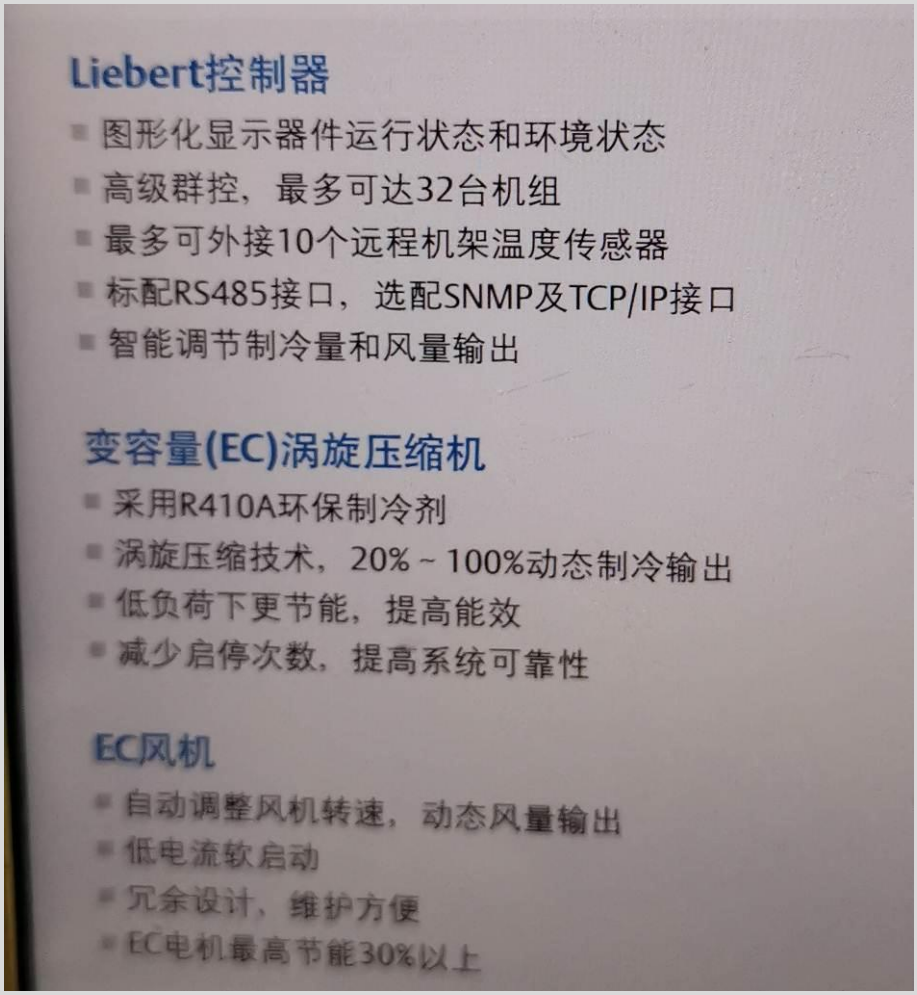

行级空调产品资料 1

Liebert® CRV4 超高能效列间空调

VERTIV 维谛技术

型号	CR012	CR025	CR035	CR045	CR060
冷却方式			风冷		
制冷量（kW）	18.8	30.6	42.5	51.2	62.6
风量（m3/h）	4200	5500	8500	10200	10250
制冷剂			R410A		
加热量（kW）	2	3	6	6	6
加湿量（kg/h）	\	1.5（Max 3）	1.5（Max 3）	1.5（Max 3）	1.5（Max 3）
FLA（A）	19.1	24.1	33.4	45.7	46.0
电源制式			380Vac/50~60Hz		
净重量（kg）	215	235	320	335	340
尺寸 宽×深×高（mm）	300×1100×2000	300×1100×2000	600×1100×2000	600×1100×2000	600×1100×2000

备注：
1. 测试条件：380V/50Hz 3N~，送风温度 24℃ ± 1，室外冷凝温度 45℃。
2. 如所需数据未在表中列出，请与维谛技术有限公司联系

平面型冷凝器 LSF 系列

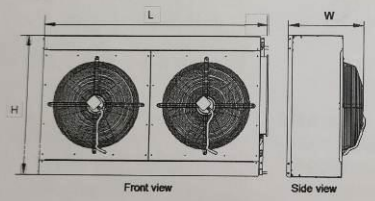

型号	重量（kg）	风机数量	外形尺寸（mm） L	H	W
LSF38-R3	120	1	1384	990	695
LSF42-R3	130	1	1584	1273	695
LSF52-R3	140	1	1584	1273	695
LSF62-R3	150	2	1884	1273	689
LSF70-R3	150	2	1884	1273	689
LSF76-R3	220	2	2384	1273	695
LSF85-R3	230	2	2384	1273	695

集中式冷凝器 VCC 系列



型号	重量（kg）	外形尺寸（mm） L	H	W
LVC088	315	2330	1744	1100
LVC106	340	2330	1744	1100
LVC140	415	2330	2222	1250
LVC152	430	2330	2222	1250
LVC170	450	2330	2222	1250

VERTIV 维谛技术

维谛技术有限公司
深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋
电话：86-755-86010808　邮编：518055
Vertiv.com

售前电话：400-887-6526
售后电话：400-887-6510

Vertiv 和 Vertiv 标识是维谛技术的商品商标和服务商标，© 维谛技术 2019 年版权所有。

E-X6219984-1219

行级空调产品资料 2

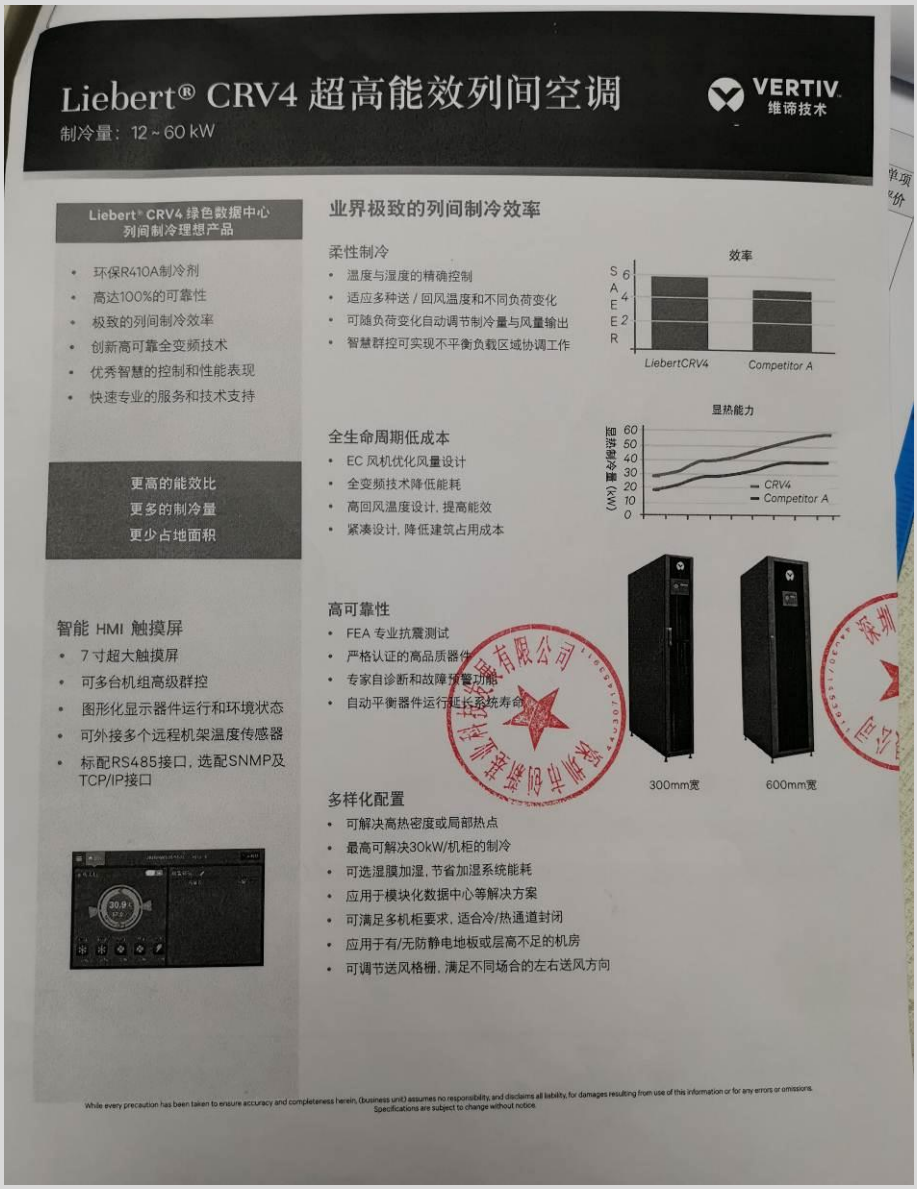

Liebert® CRV4 超高能效列间空调

制冷量：12 ~ 60 kW

VERTIV 维谛技术

Liebert® CRV4 绿色数据中心列间制冷理想产品

- 环保R410A制冷剂
- 高达100%的可靠性
- 极致的列间制冷效率
- 创新高可靠全变频技术
- 优秀智慧的控制和性能表现
- 快速专业的服务和技术支持

更高的能效比
更多的制冷量
更少占地面积

智能 HMI 触摸屏

- 7寸超大触摸屏
- 可多台机组高级群控
- 图形化显示器件运行和环境状态
- 可外接多个远程机架温度传感器
- 标配RS485接口，选配SNMP及TCP/IP接口

业界极致的列间制冷效率

柔性制冷

- 温度与湿度的精确控制
- 适应多种送 / 回风温度和不同负荷变化
- 可随负荷变化自动调节制冷量与风量输出
- 智慧群控可实现不平衡负载区域协调工作

全生命周期低成本

- EC 风机优化风量设计
- 全变频技术降低能耗
- 高回风温度设计，提高能效
- 紧凑设计，降低建筑占用成本

高可靠性

- FEA 专业抗震测试
- 严格认证的高品质器件
- 专家自诊断和故障预警功能
- 自动平衡器件运行延长系统寿命

多样化配置

- 可解决高热密度或局部热点
- 最高可解决30kW/机柜的制冷
- 可选湿膜加湿，节省加湿系统能耗
- 应用于模块化数据中心等解决方案
- 可满足多机柜要求，适合冷/热通道封闭
- 应用于有/无防静电地板或层高不足的机房
- 可调节送风格栅，满足不同场合的左右送风方向

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, (Business unit) assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.

行级空调产品资料 3

在押人员监仓行为智能监控系统主机

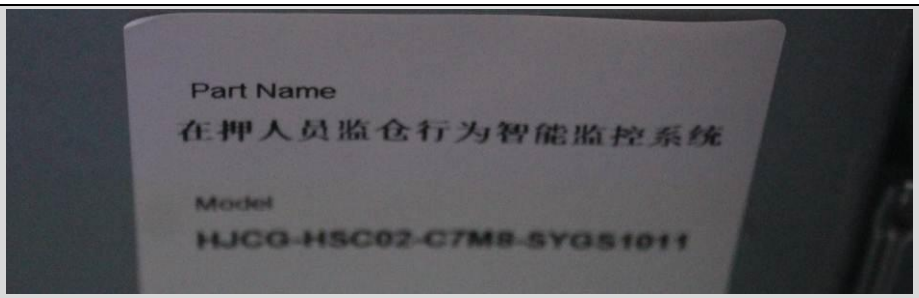

在押人员监仓行为智能监控系统主机标签

在押人员监仓行为智能监控系统主机接口

在押人员监仓行为智能监控系统单台主机配置

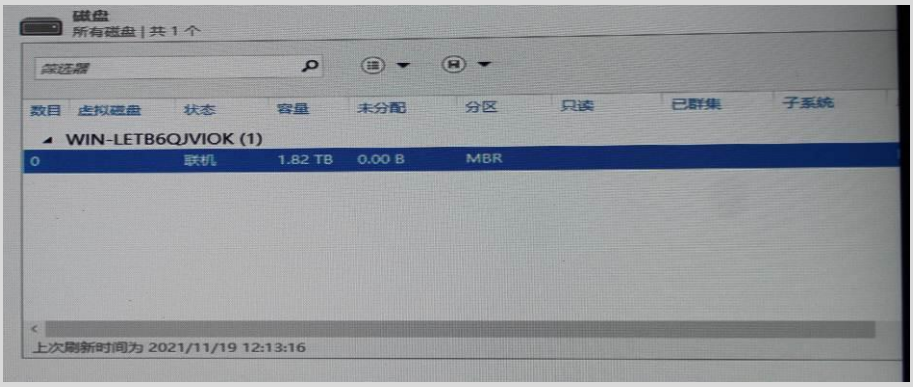

在押人员监仓行为智能监控系统单台主机硬盘容量

在押人员监仓行为智能监控系统主页面

自助查询终端标签

自助查询终端基本配置

自助查询终端

自助查询终端接口

自助查询终端交互界面

自助查询终端身份证查询功能

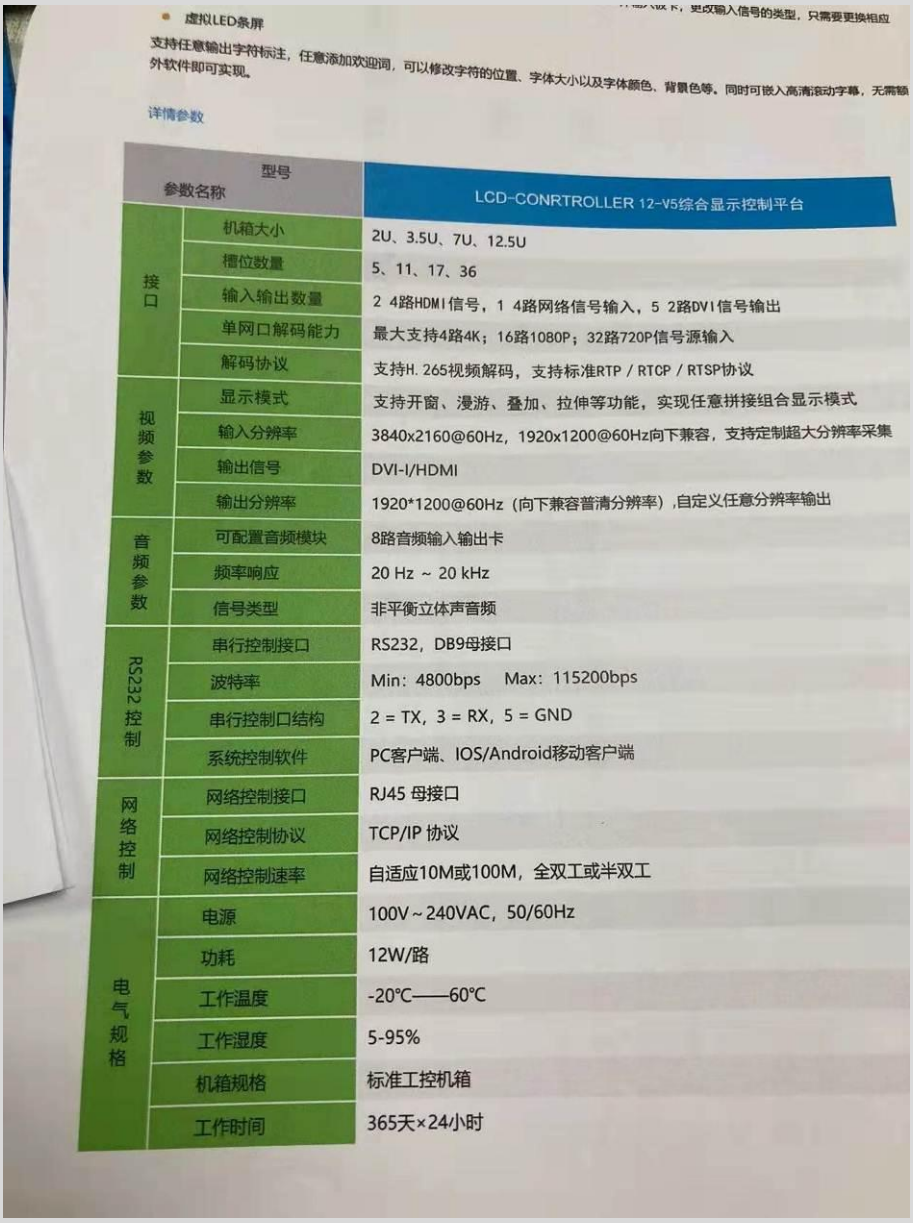

虚拟LED条屏

支持任意输出字符标注，任意添加欢迎词，可以修改字符的位置、字体大小以及字体颜色、背景色等。同时可嵌入高清滚动字幕，无需额外软件即可实现。

详情参数

型号 / 参数名称		LCD-CONRTROLLER 12-V5综合显示控制平台
接口	机箱大小	2U、3.5U、7U、12.5U
	槽位数量	5、11、17、36
	输入输出数量	2 4路HDMI信号，1 4路网络信号输入，5 2路DVI信号输出
	单网口解码能力	最大支持4路4K；16路1080P；32路720P信号源输入
	解码协议	支持H.265视频解码，支持标准RTP / RTCP / RTSP协议
视频参数	显示模式	支持开窗、漫游、叠加、拉伸等功能，实现任意拼接组合显示模式
	输入分辨率	3840x2160@60Hz，1920x1200@60Hz向下兼容，支持定制超大分辨率采集
	输出信号	DVI-I/HDMI
	输出分辨率	1920*1200@60Hz（向下兼容普清分辨率）,自定义任意分辨率输出
音频参数	可配置音频模块	8路音频输入输出卡
	频率响应	20 Hz ~ 20 kHz
	信号类型	非平衡立体声音频
RS232控制	串行控制接口	RS232，DB9母接口
	波特率	Min：4800bps　Max：115200bps
	串行控制口结构	2 = TX，3 = RX，5 = GND
	系统控制软件	PC客户端、IOS/Android移动客户端
网络控制	网络控制接口	RJ45 母接口
	网络控制协议	TCP/IP 协议
	网络控制速率	自适应10M或100M，全双工或半双工
电气规格	电源	100V～240VAC，50/60Hz
	功耗	12W/路
	工作温度	-20℃——60℃
	工作湿度	5-95%
	机箱规格	标准工控机箱
	工作时间	365天×24小时

综合显示控制平台产品资料

98 寸智能交互终端

98 寸智能交互终端铭牌

98 寸智能交互终端安卓端配置

98 寸智能交互终端 OPS 铭牌

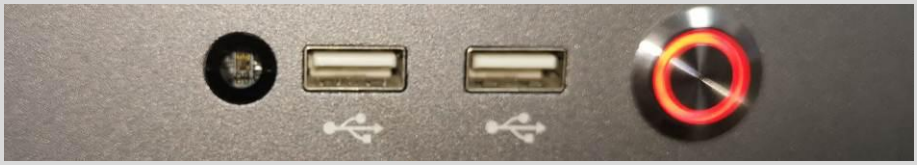

98 寸智能交互终端接口 1

98 寸智能交互终端接口 2

98 寸智能交互终端接口 3

98 寸智能交互终端接口 4

HIKVISION
会议平板产品业务部

产品参数

产品名称	标准款智能互动屏（98 英寸会议平板）	
显示尺寸	98 inch LED 背光源	
分辨率	3840 × 2160 @60 Hz	
显示比例	16:9	
像素间距	0.5622(H) × 0.5622(V) mm	
色深	10 bit	
亮度	500 cd/m²	
对比度	1100：1	
响应时间	4 ms	
可视角度	水平 178°，垂直 178°	
触摸方式	红外触控	
触控点	20 点	
接口	HDMI IN	2 路，最大 4K@60Hz
	HDMI OUT	1 路，最大 4K@60Hz
	VGA IN	1 路，最大 1080P@60Hz
	AUDIO IN	2 路
	AUDIO OUT	2 路
	USB 接口	2 个前置接口，4 个板载接口
	RJ45(百兆网口)	2 个
内置系统	CPU	4 核 A73*2+A53*2，主频 1.5 GHz
	内存	3 GB
	存储	32 GB
	网卡	内置百兆网卡，支持路由功能
	音箱	2 个内置 16 W 音箱
	解码能力	支持 H.265/H.264，支持一路 4K@60
	操作系统	Android 8.0
电源	AC 100 V～240 V，50/60 Hz	
功耗	满载 ＜ 550 W	
裸机重量	109.50 kg	

康威视会议平板
高效 安全 让开会更简单
全国服务热线：400-800-5998
股票代码：002415
www.hikvision.com

98 寸智能交互终端产品资料

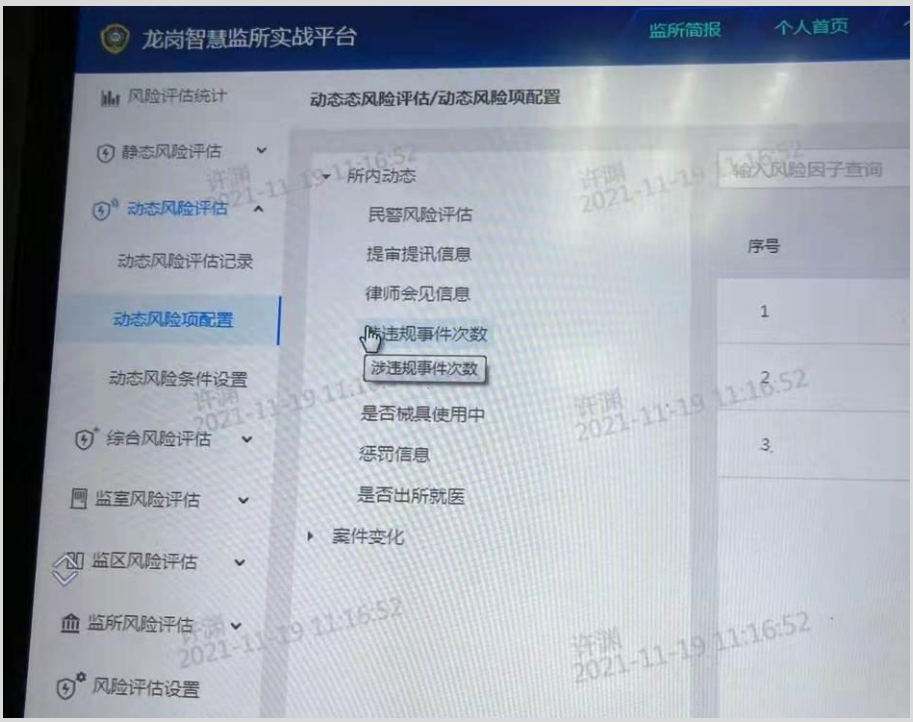

动态风险项配置界面-涉违规时间次数功能

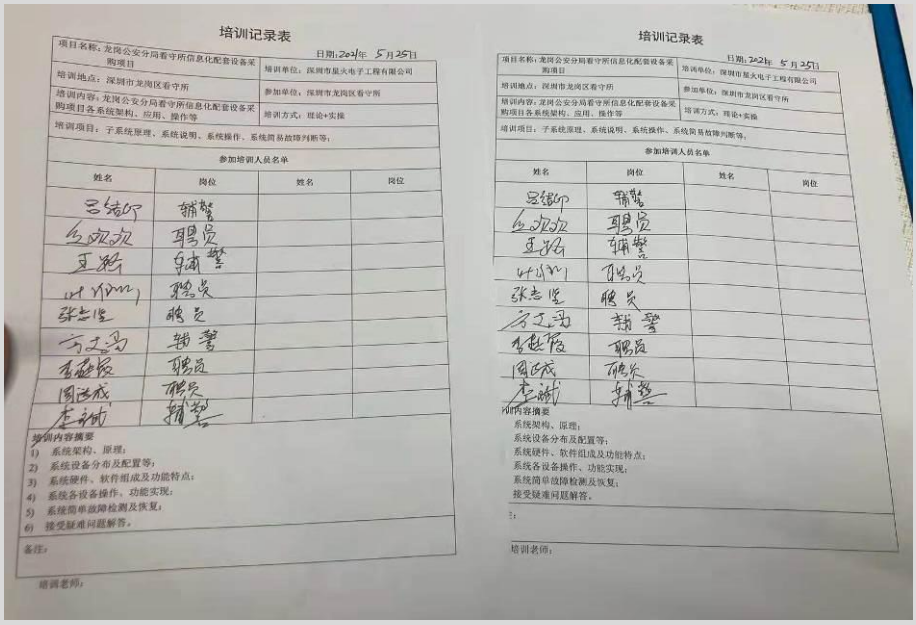

培训记录表

政府采购项目合同履约抽检评价报告

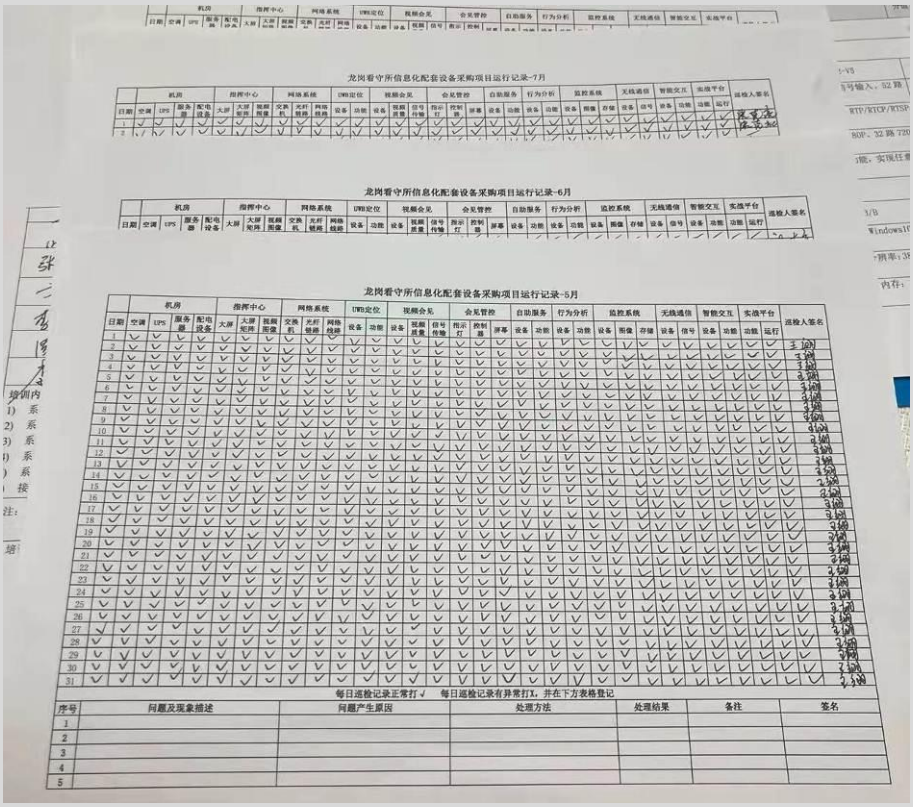

项目运行记录

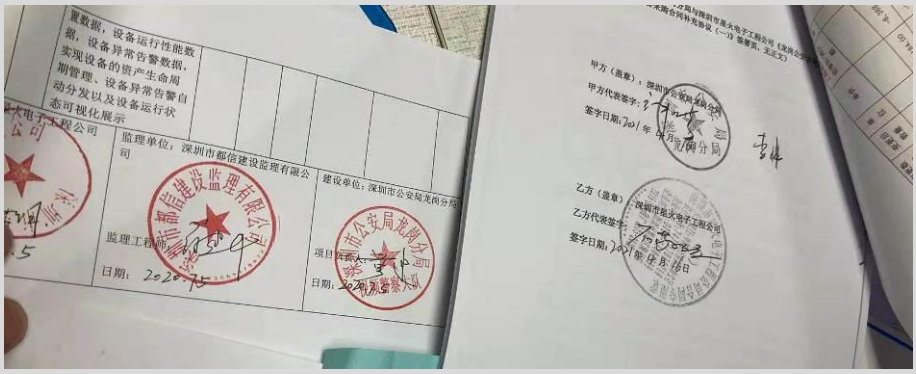

验收日期、合同签订日期

以 下 空 白